TM9-N

Легкий алюминиевый штатив-тринога

PROTEKT®

НОВИНКА

Made in Poland

CE EN 795/B:2012
TS 16415/B

3 U-ОБРАЗНЫХ РОЛИКОВ С ПОДШИПНИКАМИ

ЗАЩИТА ДЛЯ ТРЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ВЕС ТОЛЬКО
15,45 кг

НОВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ НОЖКИ

МОНТАЖ ЛЕБЕДКИ НА ЛЮБОМ ОТРЕЗКЕ НОГИ ШТАТИВА

PROTEKT®

ОФИС - ул. Skromna 6, 93-405 Лодзь / **АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ** - PROTEKT, ул. Starorudzka 9, 93-403 Лодзь
ОТДЕЛ ПРОДАЖ тел. +48 42 29 29 500, факс +48 42 680 20 93, email: export@protekt.com.pl
СКЛАД - ул. Gombrowicza 6, 93-405 Лодзь

WWW.PROTEKT.PL

Описание и технические данные

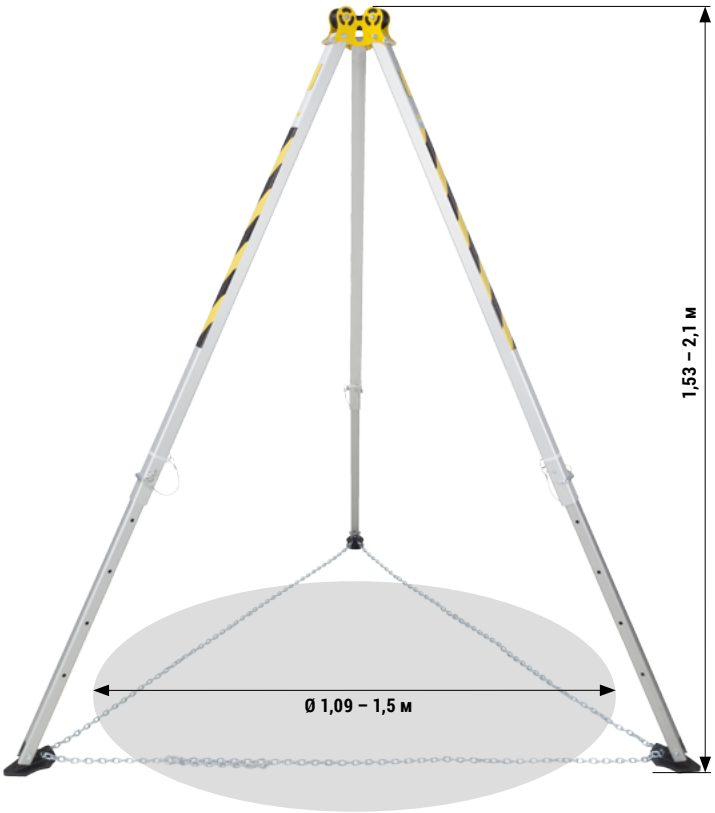

Головка изготовлена из стали с порошковой покраской.
Оснащена 3 роликами с подшипниками U-образной формы для тросов эвакуационных или грузовых устройств

Новые композитные ножки

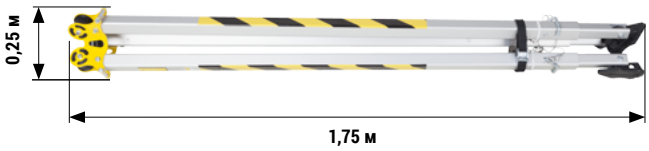

ДЕТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЩИТА ДЛЯ **3 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ**

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ПАРАМЕТРЫ

Материал:	алюминий сталь оцинкованная с порошковым покрытием полиамид композит
Высота:	1,53 м – 2,1 м
Диаметр отверстия под штативом:	1,09 м – 1,5 м
Макс. расстояние между ногами:	2 м
Вес устройства:	15,45 кг
Анкерные точки на головке:	3
Транспортировочные устройства:	1,75 x 0,25 x 0,25 м

Легкий алюминиевый штатив-тринога TM9-N отвечает норме EN795/B и документу CEN/TS 16415/B. Штатив имеет три анкерные точки – по одной на каждого из пользователей. Единовременных пользователей может быть три.
TM9-N совместим с устройствами CRW200 / CRW300 / RUP502-U / RUP504 / RUP505-U / RUP506).

PROTEKT®
ОФИС - ул. Skromna 6, 93-405 Лодзь / **АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ** - PROTEKT, ул. Starorudzka 9, 93-403 Лодзь
ОТДЕЛ ПРОДАЖ тел. +48 42 29 29 500, факс +48 42 680 20 93, email: export@protekt.com.pl
СКЛАД - ул. Gombrowicza 6, 93-405 Лодзь
WWW.PROTEKT.PL

Устройства совместимые с TM9-N

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ UTB
ДЕЛАЕТ ВОЗМОЖНЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ
СЕРИИ RUP И CRW

PAD 100-310
адаптер для CRW 200

+

CRW 200
тормозное/эвакуационное устройство



PAD 100-320
адаптер для CRW 300

+

CRW 300
тормозное/эвакуационное устройство



UTB

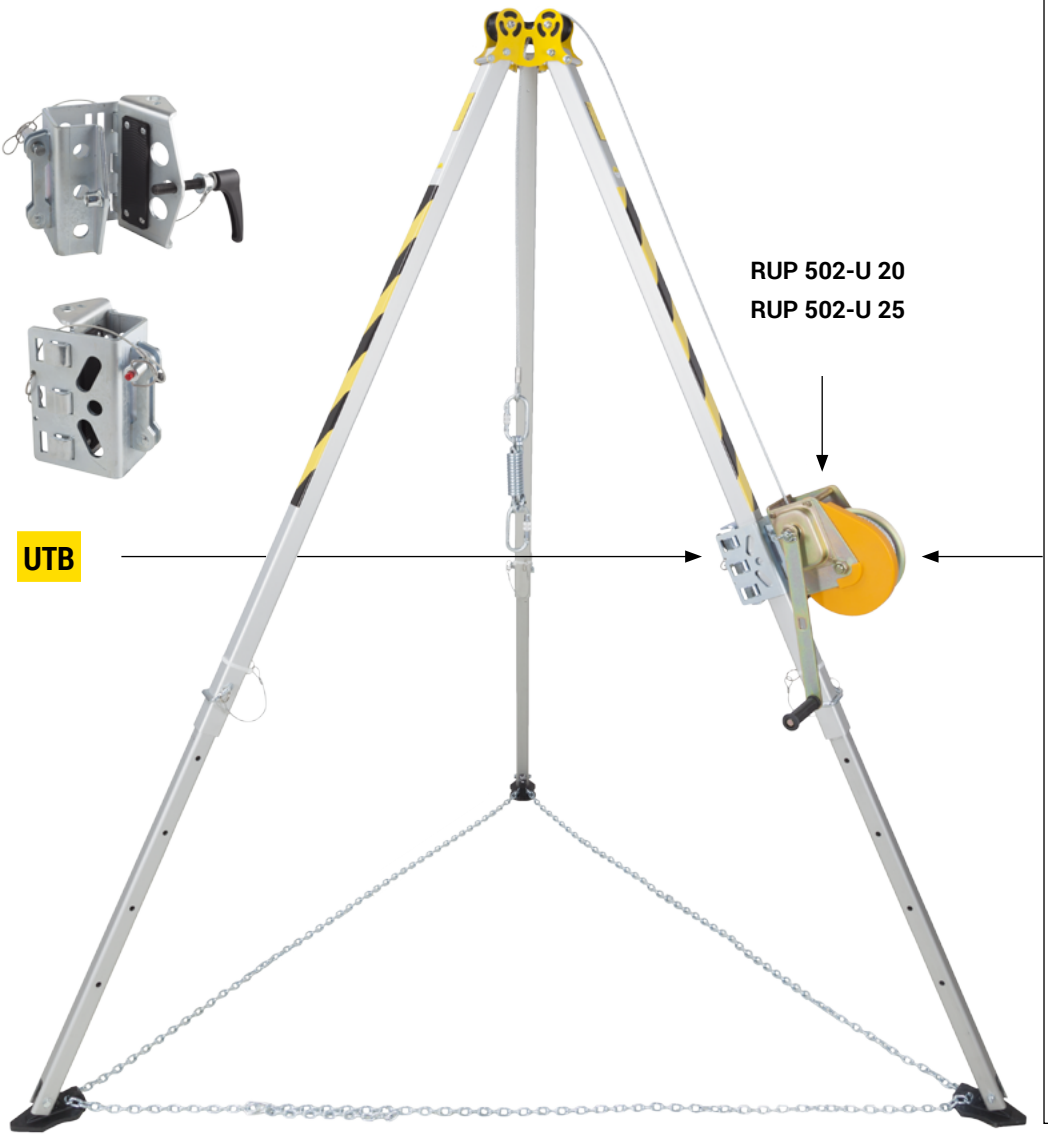

RUP 502-U 20
RUP 502-U 25

RUP 504
электрическая лебедка

RUP 506
аккумуляторная лебедка

RUP 505-U
эвакуационный кабестан

PROTEKT®

ОФИС - ул. Skromna 6, 93-405 Лодзь / **АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ** - PROTEKT, ул. Starorudzka 9, 93-403 Лодзь
ОТДЕЛ ПРОДАЖ тел. +48 42 29 29 500, факс +48 42 680 20 93, email: export@protekt.com.pl
СКЛАД - ул. Gombrowicza 6, 93-405 Лодзь

WWW.PROTEKT.PL

Сравнение штативов

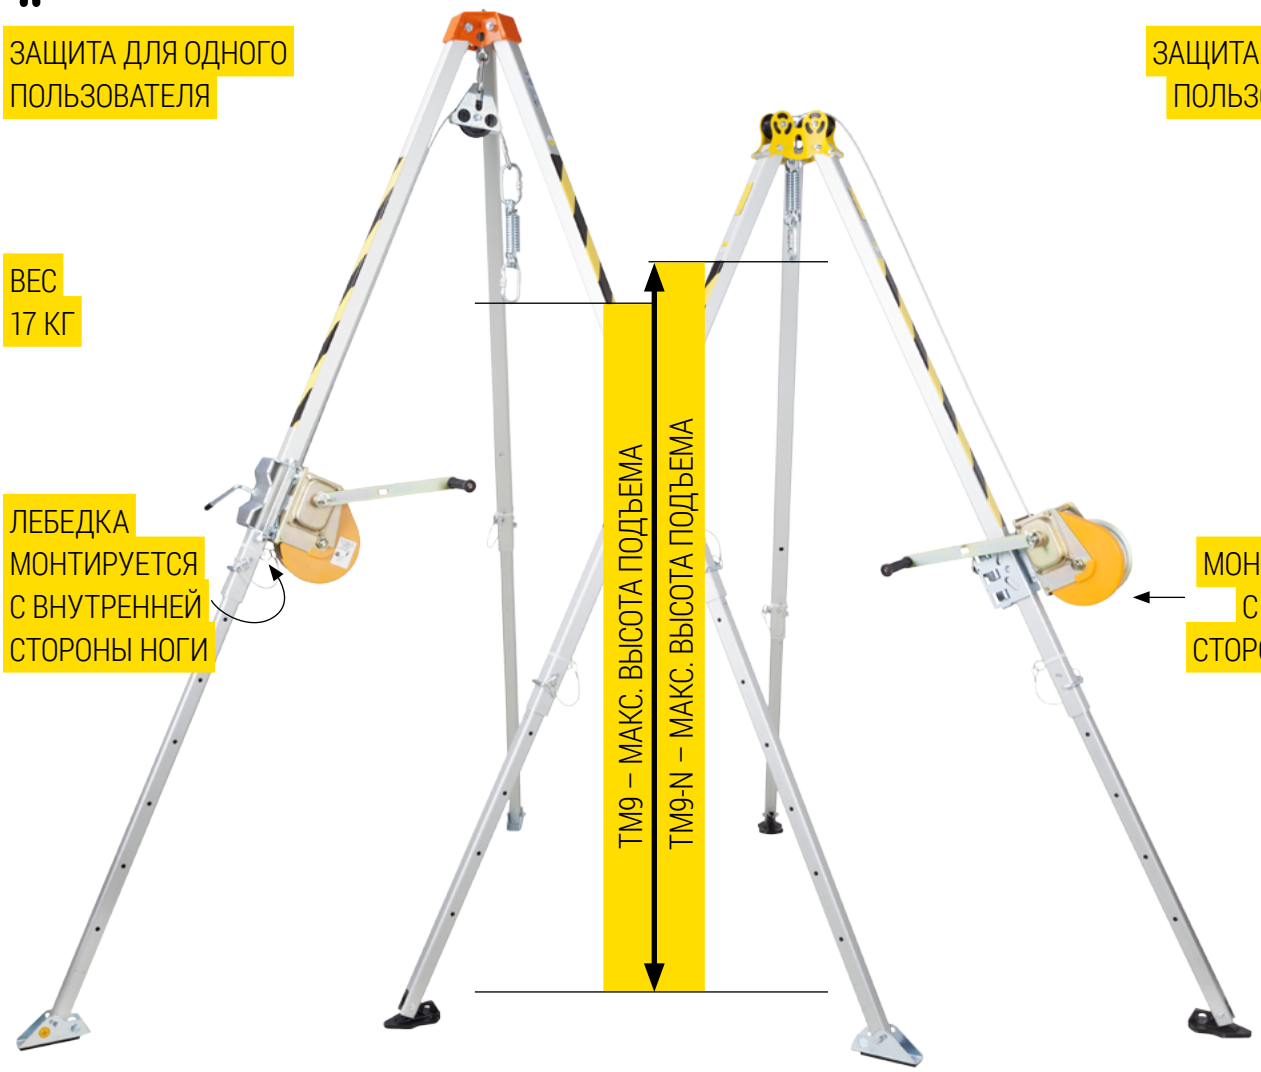

• Новый штатив TM9-N рассчитан на защиту трех пользователей, тогда как TM9 рассчитан только на одного;
• TM9-N ниже штатива TM9. Несмотря на это, позволяет поднять пострадавшего выше;
• Благодаря способу монтажа лебедки на ноге штатива, TM9-N обеспечивает больше рабочего пространства;
• Дополнительным отличием является вес: TM9-N на ~ 1,5 кг легче;
• Крепежt UTB добавляет удобство: лебедки можно монтировать на любом отрезке ноги;
• Монтаж рабочего троса при работе с TM9-N происходит гораздо быстрее, чем при работе с TM9, где при монтаже нужно снимать с блока-ролика карабин-рапид, а потом, соответственно, возвращать на место.

СРАВНЕНИЕ БАЗОВЫХ ПАРАМЕТРОВ	TM9	TM9-N
Высота под головкой:	1,47 – 2,29 м	1,53 – 2,1 м
Диаметр отверстия под штативом:	1,19 – 2,13 м	1,09 – 1,5 м
Макс. расстояние между ногами при макс. высоте штатива:	1,82 м	1,28 м
Мин. расстояние между ногами при мин. высоте штатива:	1,19 м	0,93 м

PROTEKT®
ОФИС - ул. Skromna 6, 93-405 Лодзь / **АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ** - PROTEKT, ул. Starorudzka 9, 93-403 Лодзь
ОТДЕЛ ПРОДАЖ тел. +48 42 29 29 500, факс +48 42 680 20 93, email: export@protekt.com.pl
СКЛАД - ул. Gombrowicza 6, 93-405 Лодзь
WWW.PROTEKT.PL