

AZ 640

Ленточный зацеп

EN 795:2012 КЛАСС А

CE




Устройство запроектировано с целью создания на стройке в зоне риска падения анкерной точки для подсоединения соединительно-амортизирующей подсистемы и страховочной привязи.

Ленточный зацеп предназначен для установки внутри железобетонной конструкции. Может эксплуатироваться только одним пользователем. Устройство прошло испытания и сертификацию в соответствии со стандартом EN 795:2012 (Защита от падения с высоты, анкерные устройства, требования и испытания, класс А).


Зацеп ленточный можно использовать с большинством систем останова падения.




ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

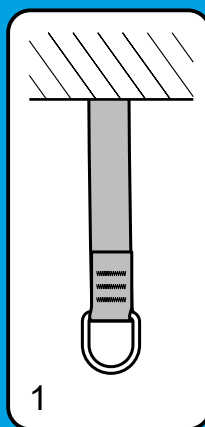

1

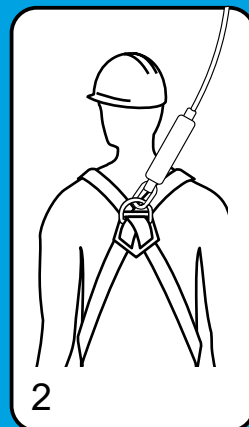

2

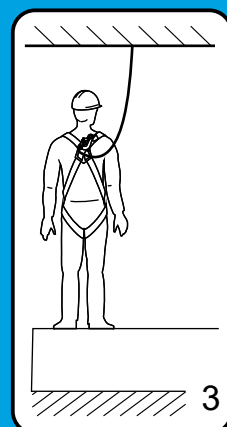

3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Лента:	полиэстер, ширина 45 мм, толщина 2,5 мм
Защита петли:	полиэтилен
Пряжка:	оцинкованная сталь

ДЕТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:

Длина

AZ 640 05

0,5 м

AZ 640 10

1 м

AZ 640 15

1,5 м

AZ 640 20

2 м



ПРЕДНАЗНАЧЕНО
ДЛЯ 1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PROTEKT



МОНТАЖ

Анкерное устройство AZ 640 следует закрепить в бетоне со стороны монтажной петли на арматурном стержне. Конец ленты с пряжкой типа D остается снаружи, чтобы в дальнейшем служить точкой крепления для оборудования индивидуальной защиты.

В качестве точки крепления петли следует использовать арматурные стержни (рис. 1, 2).

