

# Тросовый зацеп с индикатором падения AZ411

Тросовый зацеп AZ411 может использоваться без дополнительных соединителей. Устройство служит для защиты от падения трех пользователей.


НОВИНКА

EN795:2012 КЛАСС В  
CEN/TS 16415:2013


номер категории: AZ411




ЗАЩИТА ДЛЯ  
3 РАБОТНИКОВ

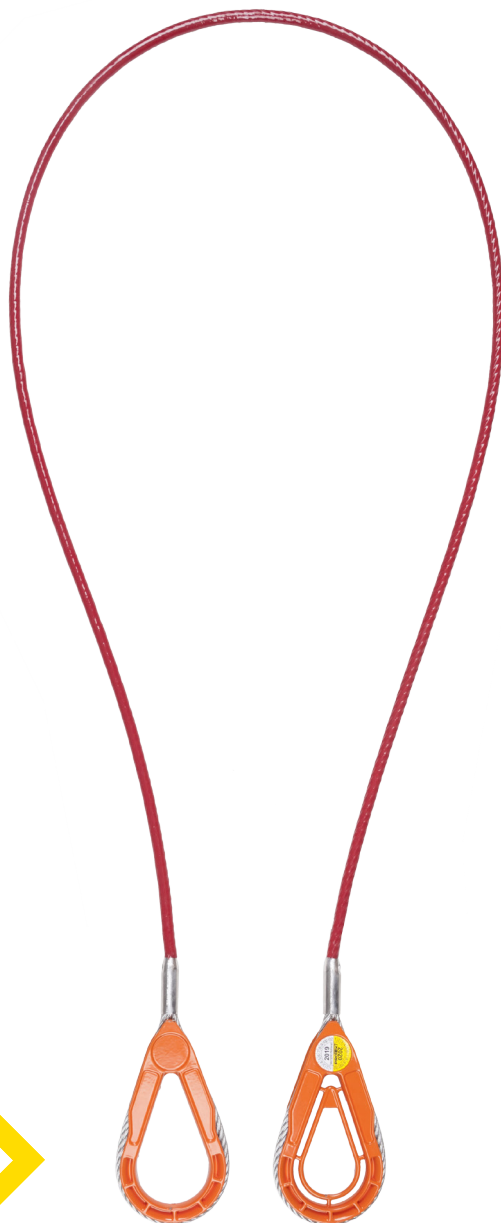

ИНДИКАТОР  
ПАДЕНИЯ



РАБОТА В  
ВЕРТИКАЛЬНОЙ  
ПЛОСКОСТИ



РАБОТА В  
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ  
ПЛОСКОСТИ

## ПАРАМЕТРЫ

Материал: оцинкованная сталь в ПВХ покрытии

Диаметр: 6,3 мм

Длина: 0,5 - 10 м

Минимальная прочность на разрыв: 14 кН (EN795:2012 класс В CEN/TS 16415:2013)

НОМЕР КАТЕГОРИИ: ДЛИНА

AZ411 05 0,5 м


AZ411 10 1 м

AZ411 20 2 м


AZ411 30 3 м

AZ411 50 5 м

AZ411 100 10 м

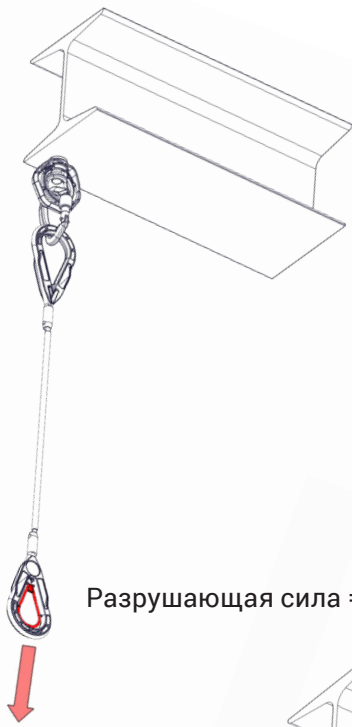

Разрушающая сила = **28 кН**

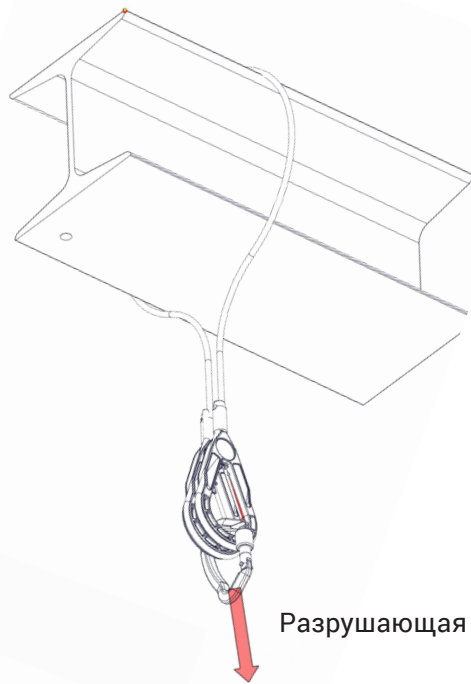


Разрушающая сила = **38 кН**



Разрушающая сила = **28 кН**

Индикатор падения разрушается при воздействии ~ **3-4 кН**.  
Это означает, что **AZ411 необходимо заменить на новый**.

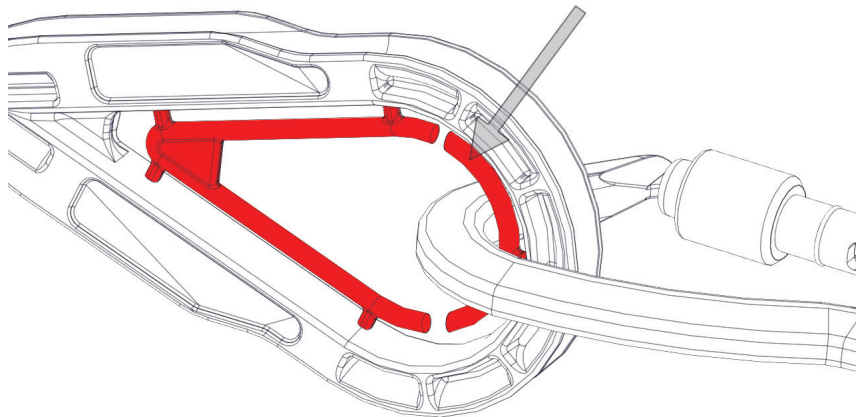

**WWW.PROTEKT.PL**

ОФИС - ул. Skromna 6, 93-405 Лодзь / АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ - ПРОТЕКТ, ул. Starorudzka 9, 93-403 Лодзь

ОТДЕЛ ПРОДАЖ тел. +48 42 29-29-500, export@protekt.com.pl, факс: +48 42 680-20-93

СКЛАД - ул. Gombrowicza 6, 93-405 Лодзь